

# Lámina KR-18

Lámina Pintro KR-18 de tipo SSR acanalado y engargolado. Esta lámina es de fijación oculta mediante clips. Reduce riesgos de filtraciones gracias a que no se necesita perforar para su instalación.

Permite la instalación de aislantes, además de poder ser instalada en cubiertas de baja pendiente hasta 2%. Tiene un peralte de 6.4 cm. Calibres de 22 a 36\*. Ancho Efectivo 45.72 cm.

\*Se recomienda Calibre 24 para techos engargolados.



## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

La Lámina KR-18 tiene una pendiente máxima en cubiertas del 2%. Acabado de Pintura en línea continua. Ideal para naves industriales, cubiertas compuestas y techados.

## SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS:

- »Galvanizado
- »Zintro Alum
- »Pintro


## RANGO DIMENSIONAL

Sin limitaciones de longitud. Se Fabrica en una sola pieza de canalón a cumbre.

**CALIBRE:** 22, 24, 26

**PODER CUBRIENTE:** 45.72 cm.

**PERALTE:** 64 mm

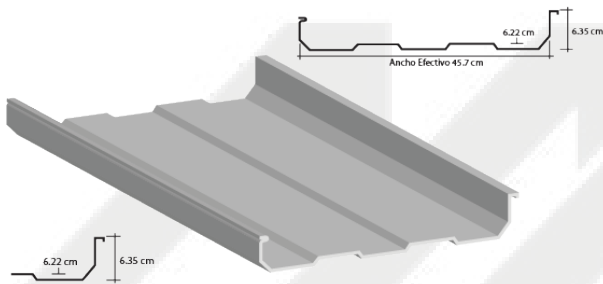

## PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Peso area inst.		Compresión			
Calibre	Kg/m <sup>2</sup>	Fibra Superior		Fibra inferior	
		Ix (cm <sup>4</sup> /m)	se (cm <sup>3</sup> /m)	Ix (cm <sup>4</sup> /m)	Se (cm <sup>3</sup> /m)
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	28.96	5.51	28.24	5.4